


FETDETERRA


	Producto	Tapialblock® 40
	Dimensiones	40 x 100 x 15 cm
	Peso/bloque	125 kg
	Espesor muro	40 cm

Aspecto y superficie	Textura superficial rugosa. Aparición esporádica en superficie del árido grueso como textura de acabado.
Acabado	Visto
Colocación	Exterior e interior
Color	Tierra
Area	6,7 bloques/m2.

Densidad	2.000 Kg/m3
Resistencia a compresión	5,0 N/mm ²
Resistencia a ciclos humedecer / secado	APTO
Resistencia a la erosión	APTO
Ensayo de absorción de agua por capilaridad	4,5 %
Contenido de materia orgánica oxidable	0,06 %
Resistencia al impacto	> 24,6 Julios
Coefficiente de conductividad térmica	0,778 W/m·K
Calor específico	2,05 MJ/m3K
Resistencia térmica	0,514 m ² ·K/W
Inercia térmica - Amortiguamiento térmico	83,74%
Inercia térmica - Desfase térmico	9,15 horas
Reacción al fuego	A1
Resistencia al fuego	REI120
Índice global de reducción acústica. R _A	66 dBA

Los bloques TAPIALBLOCK® 40 se presenta en palets indivisible.
Debe almacenarse en un lugar protegido y seco. No apilar palets.

Pcs/palet	Cantidad/palet	Peso/palet	Dimensión/palet
9 bloques por palet	1,34 m2/palet	1.125 kg/palet	120 x 120 cm

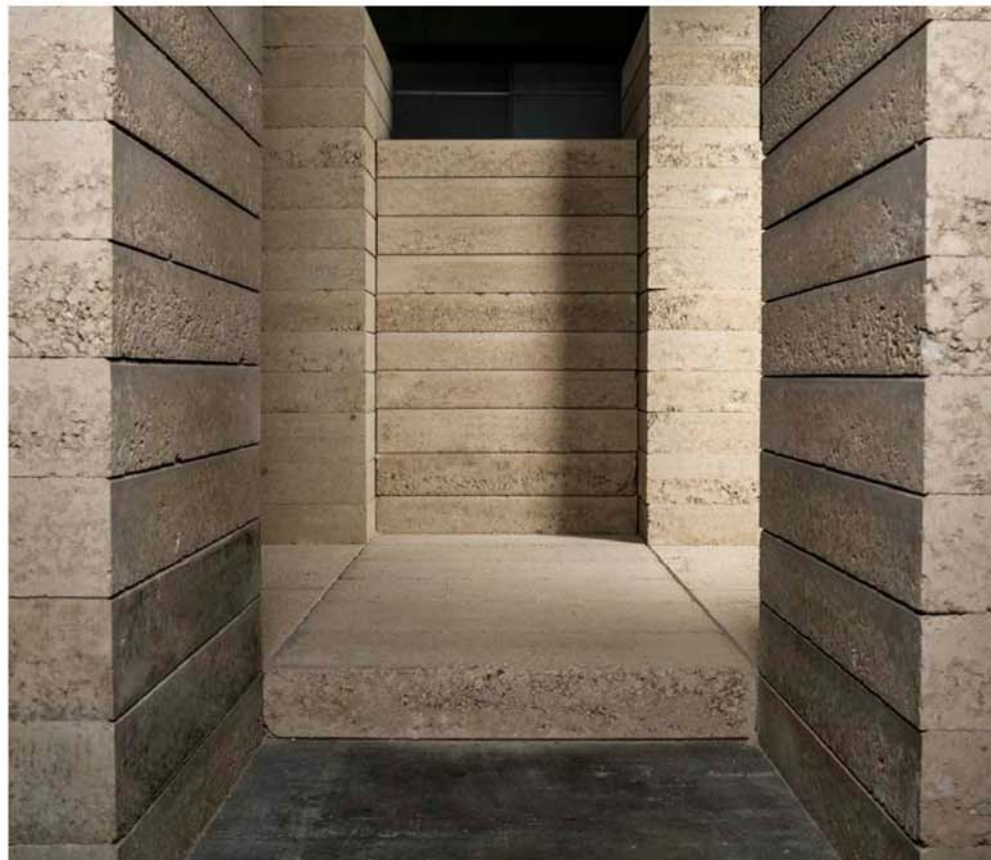

DATOS TÉCNICOS